



**Anthony RICHARD**  
06 12 37 76 08

---

SARL ANJOU PRESSION  
3 La Ruetterie  
49320 GENNES VAL DE LOIRE (Grézillé)

**anjoupression@orange.fr**

## SOMMAIRE

### FROID SEC

#### COMPRESSEUR

FS25 K 1T .....	5
FS40 K 1-2T .....	6
FS70 K 1-2T .....	7
FS155 K 2T .....	8

#### GAMME PRO

FS35 K PRO 1T .....	10
FS40 K PRO 2T .....	11
FS55 K PRO 2T .....	12

#### CO2

FS25 1T .....	14
FS40 2T .....	15
FS50 2T .....	16
FS55 2T .....	17
FS70 2T .....	18
FS155R 2T .....	19
Personnalisation FS .....	20
Hard Case .....	20
AS 110 Tropical 3T .....	21

### BANC DE GLACE

#### COMPTOIR

H40 .....	23
H100 .....	24

#### MOBILE

V300 Skin .....	26
V300 Dakar .....	27
V400 Compétition .....	28

### ACCESSOIRES

.....	29
-------	----





*Equipe*

*VOS*



**BARS & RESTAURANTS**

*VOS*



**EVENTS**

*VOS*



**PARTY**



**AP**  
ANJOU  
Pression

# FROID SEC COMPRESSEUR

FS25 K 1T




DÉBIT




PRÊT EN



COMPRESSEUR

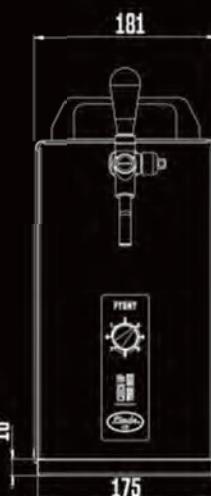

FS25 K 1T	
Puissance de refroidissement du compresseur	1/8 HP
Puissance de consommation du compresseur	280 W
Performance de refroidissement continu	20-25 L/H
Gradient de température $\Delta T$	20° C
Compresseur d'air	Oui
Pression du compresseur d'air	Automatique 2,8-3,2 BARS
Nombre de tirage	1
Nombre de boissons refroidies	1
Longueur du serpentin de refroidissement	11,5 M
Diamètre du serpentin de refroidissement	7 x 8 MM
Puissance	322 W
Ampérage	1,40 A
Poids net	18 KG
Type de réfrigérant	R290
Tension	220-240V 50HZ~1 V

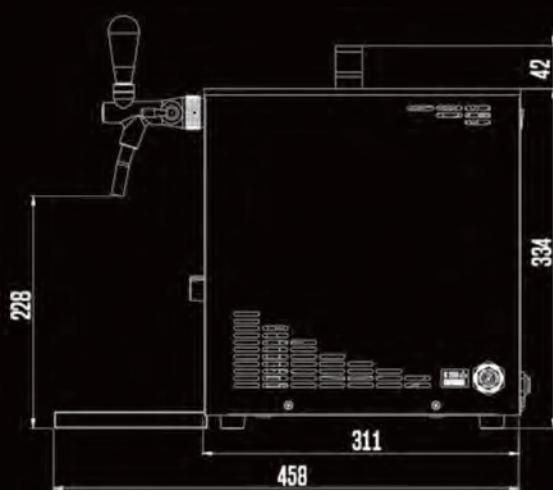

## FS40 K 1-2T



DÉBIT



PRÊT EN



COMPRESSEUR



	FS40 K 1T	FS40 K 2T
Puissance de refroidissement du compresseur	1/5 HP	
Puissance de consommation du compresseur	860 W	
Performance de refroidissement continu	35-40 L/H	
Gradient de température $\Delta T$	20° C	
Compresseur d'air	Oui	
Pression du compresseur d'air	Automatique 2,8-3,2 BARS	
Nombre de tirage	1	2
Nombre de boissons refroidies	1	2
Longueur du serpentin de refroidissement	28 M	2x14 M
Diamètre du serpentin de refroidissement	7 x 8 MM	
Puissance	391 W	
Ampérage	1,70 A	
Poids net	25,5 KG	29 KG
Type de réfrigérant	R290	
Tension	220-240V 50HZ~1 V	

## FS70 K 1-2T





DÉBIT



PRÊT EN



COMPRESSEUR

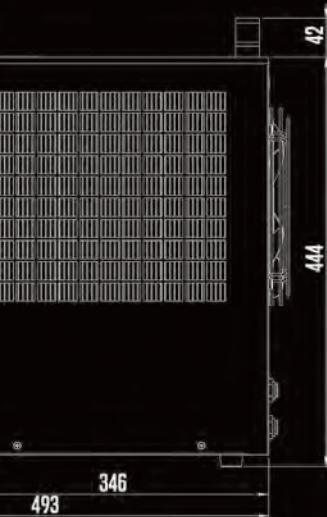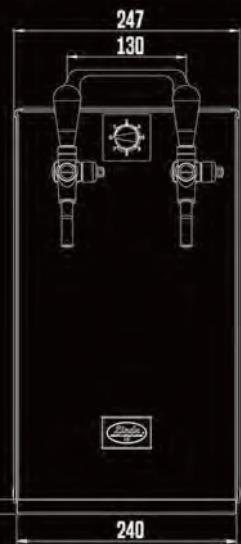

	FS70 K 1T	FS70 K 2T
Puissance de refroidissement du compresseur	1/3 HP	
Puissance de consommation du compresseur	860 W	
Performance de refroidissement continu	60-70 L/H	
Gradient de température $\Delta T$	20 °C	
Compresseur d'air	Oui	
Pression du compresseur d'air	Automatique 2,8-3,2 BARS	
Nombre de tirage	1	2
Nombre de boissons refroidies	1	2
Longueur du serpentin de refroidissement	28 M	2 x 14 M
Diamètre du serpentin de refroidissement	7 x 8 MM	
Puissance	598 W	
Ampérage	2,60 A	
Poids net	28,5 KG	29,5 KG
Type de réfrigérant	R290	
Tension	220-240V 50HZ~1 V	

## FS155 K 2T



DÉBIT




PRÊT EN



COMPRESSEUR



FS155 K 2T	
Puissance de refroidissement du compresseur	3/4 HP
Puissance de consommation du compresseur	1550 W
Performance de refroidissement continu	140-150 L/H
Gradient de température $\Delta T$	20 °C
Compresseur d'air	Oui
Pression du compresseur d'air	Automatique 2,8-3,2 BARS
Nombre de tirage	2
Nombre de boissons refroidies	2
Longueur du serpentin de refroidissement	2 x 26 M
Diamètre du serpentin de refroidissement	7 x 8 MM
Puissance	874 W
Ampérage	4,20 A
Poids net	42 KG
Type de réfrigérant	R290
Tension	220-240V 50HZ~1 V

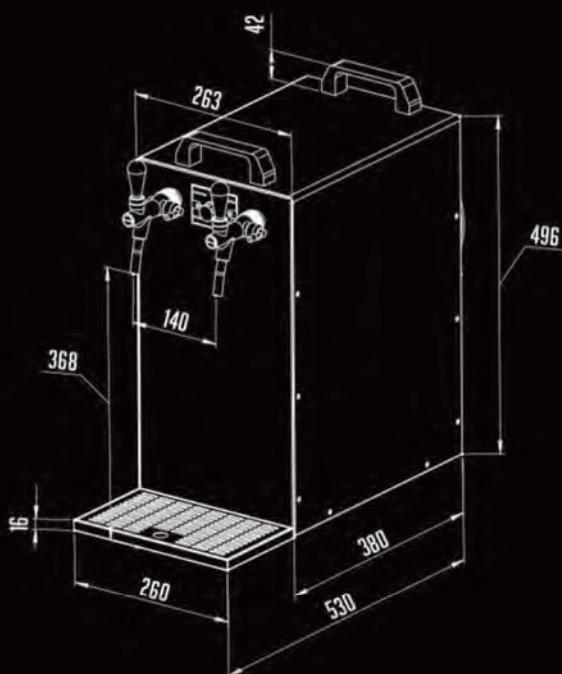



# FROID SEC GAMME PRO

## FS35 K PRO 1T



DÉBIT



PRÊT EN



COMPRESSEUR  
RÉGLABLE



FS35 K Pro 1T	
Puissance de refroidissement du compresseur	1/8 HP
Puissance de consommation du compresseur	280 W
Performance de refroidissement continu	25-30 L/H
Gradient de température $\Delta T$	20 °C
Compresseur d'air	Oui
Pression du compresseur d'air	Réglable 0-6 BARS
Nombre de tirage	1
Nombre de boissons refroidies	1
Longueur du serpentin de refroidissement	16,5 M
Diamètre du serpentin de refroidissement	7 x 8 MM
Puissance	368 W
Ampérage	1,60 A
Poids net	19,5 KG
Type de réfrigérant	R290
Tension	220-240V 50HZ~1 V


## FS40 K PRO 2T



DÉBIT



PRÊT EN

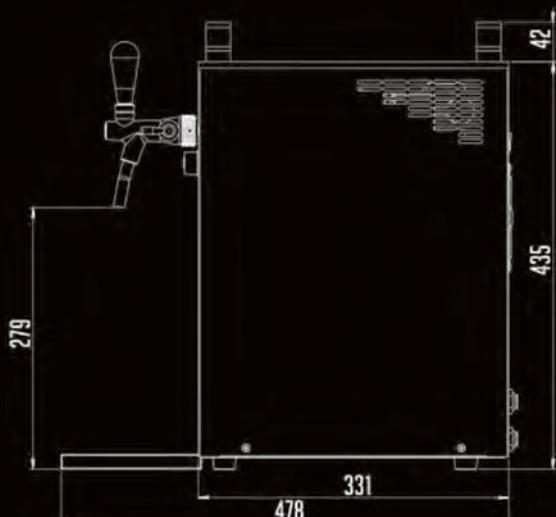COMPRESSEUR  
RÉGLABLE

FS40 K Pro 2T	
Puissance de refroidissement du compresseur	1/5 HP
Puissance de consommation du compresseur	510 W
Performance de refroidissement continu	35-40 L/H
Gradient de température $\Delta T$	20 °C
Compresseur d'air	Oui
Pression du compresseur d'air	Réglable 0-6 BARS
Nombre de tirage	2
Nombre de boissons refroidies	2
Longueur du serpentin de refroidissement	2 x 14 M
Diamètre du serpentin de refroidissement	7 x 8 MM
Puissance	391 W
Ampérage	1,70 A
Poids net	31 KG
Type de réfrigérant	R290
Tension	220-240V 50HZ~1 V

## FS55 K PRO 2T



DÉBIT




PRÊT EN



COMPRESSEUR  
RÉGLABLE



	FS55 K Pro 2T
Puissance de refroidissement du compresseur	1/5 HP
Puissance de consommation du compresseur	510 W
Performance de refroidissement continu	40-50 L/H
Gradient de température $\Delta T$	20 °C
Compresseur d'air	Oui
Pression du compresseur d'air	Réglable 0-6 BARS
Nombre de tirage	2
Nombre de boissons refroidies	2
Longueur du serpentin de refroidissement	2 x 15 M
Diamètre du serpentin de refroidissement	7 x 8 MM
Puissance	437 W
Ampérage	1,90 A
Poids net	33,5 KG
Type de réfrigérant	R290
Tension	220-240V 50HZ~1 V

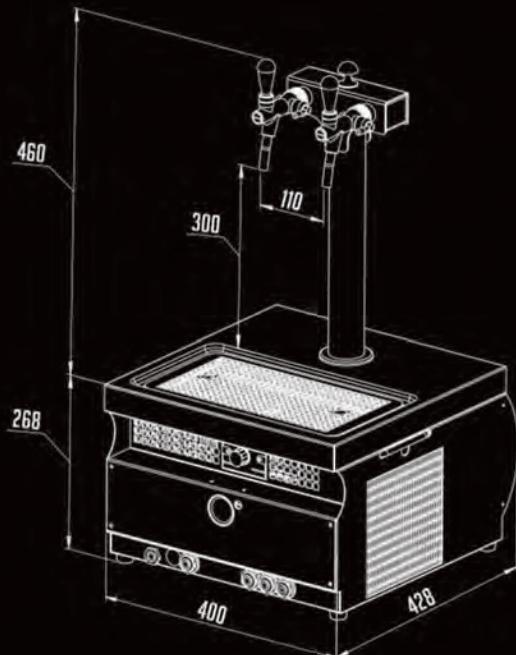



*Lindt*  
chladic a výčepní technika  
CZ

HOVĀR MŽA L

*Lindt*  
CZ

# FROID SEC CO2

FS25 1T



DÉBIT




PRÊT EN



CO2



FS25 1T	
Puissance de refroidissement du compresseur	1/8 HP
Puissance de consommation du compresseur	280 W
Performance de refroidissement continu	20-25 L/H
Gradient de température $\Delta T$	20 °C
Nombre de tirage	1
Nombre de boissons refroidies	1
Longueur du serpentin de refroidissement	11,5 M
Diamètre du serpentin de refroidissement	7 x 8 MM
Puissance	253 W
Ampérage	1,10 A
Poids net	14,5 KG
Type de réfrigérant	R290
Tension	220-240V 50HZ~1 V

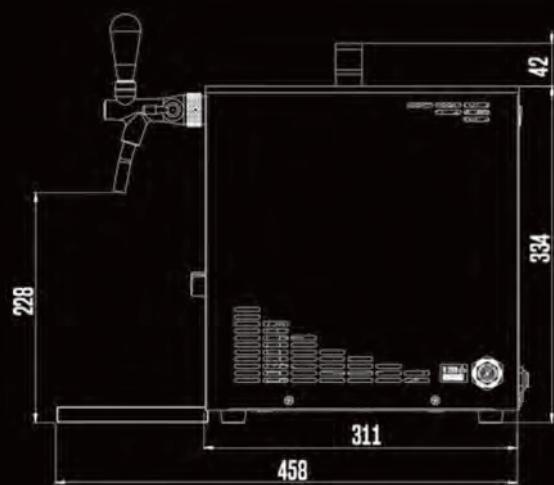

## FS40 2T




DÉBIT



PRÊT EN



CO2

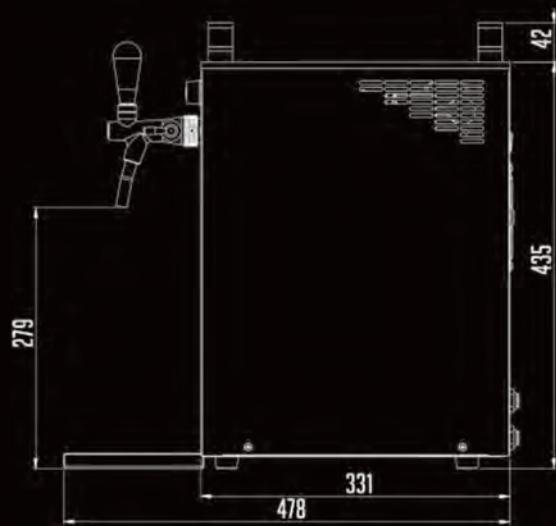

FS40 2T	
Puissance de refroidissement du compresseur	1/5 HP
Puissance de consommation du compresseur	510 W
Performance de refroidissement continu	35-40 L/H
Gradient de température $\Delta T$	20 °C
Nombre de tirage	2
Nombre de boissons refroidies	2
Longueur du serpentin de refroidissement	2 x 14 M
Diamètre du serpentin de refroidissement	7 x 8 MM
Puissance	322 W
Ampérage	1,40 A
Poids net	25,5 KG
Type de réfrigérant	R290
Tension	220-240V 50HZ~1 V

## FS50 2T



DÉBIT




PRÊT EN



CO2



FS50 2T	
Puissance de refroidissement du compresseur	1/5 HP
Puissance de consommation du compresseur	510 W
Performance de refroidissement continu	40-50 L/H
Gradient de température $\Delta T$	20 °C
Nombre de tirage	2
Nombre de boissons refroidies	2
Longueur du serpentin de refroidissement	2 x 16,5 M
Diamètre du serpentin de refroidissement	7 x 8 MM
Puissance	322 W
Ampérage	1,40 A
Poids net	31 KG
Type de réfrigérant	R290
Tension	220-240V 50HZ~1 V

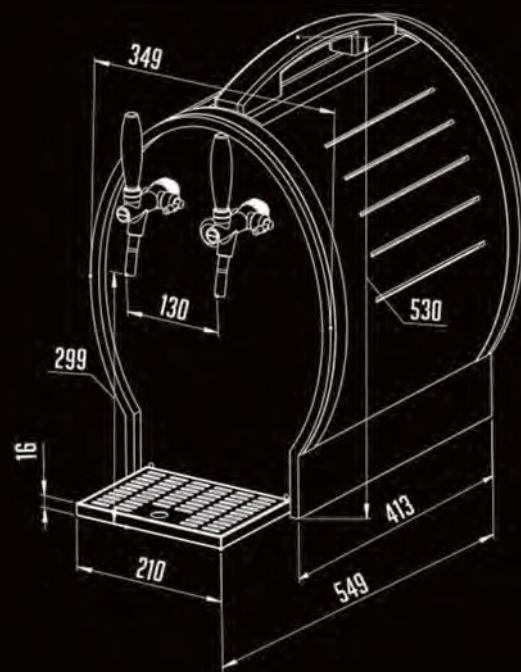

## FS55 2T



DÉBIT




PRÊT EN



CO2



FS55 2T	
Puissance de refroidissement du compresseur	1/5 HP
Puissance de consommation du compresseur	510 W
Performance de refroidissement continu	40-50 L/H
Gradient de température $\Delta T$	20 °C
Nombre de tirage	2
Nombre de boissons refroidies	2
Longueur du serpentin de refroidissement	2 x 15 M
Diamètre du serpentin de refroidissement	7 x 8 MM
Puissance	322 W
Ampérage	1,40 A
Poids net	31 KG
Type de réfrigérant	R290
Tension	220-240V 50HZ~1 V

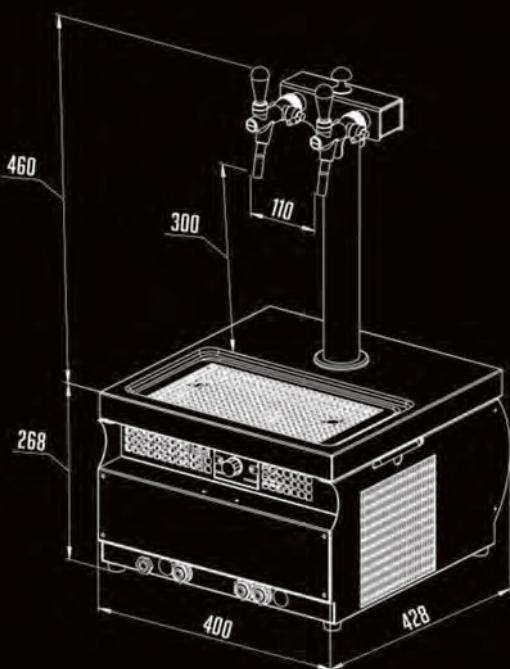

## FS70 2T




DÉBIT



PRÊT EN



CO2

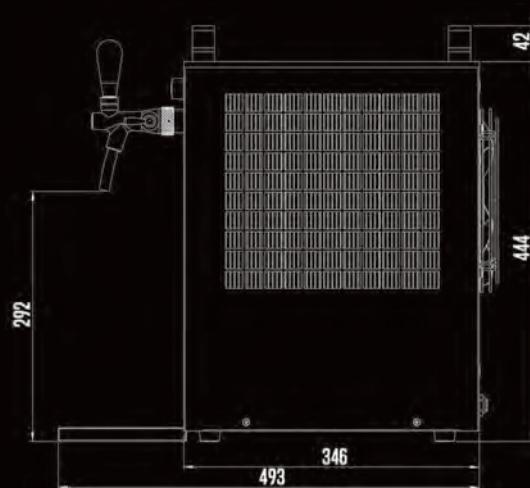

FS70 2T	
Puissance de refroidissement du compresseur	1/3 HP
Puissance de consommation du compresseur	860 W
Performance de refroidissement continu	60-70 L/H
Gradient de température $\Delta T$	20 °C
Nombre de tirage	2
Nombre de boissons refroidies	2
Longueur du serpentin de refroidissement	2 x 14 M
Diamètre du serpentin de refroidissement	7 x 8 MM
Puissance	506 W
Ampérage	2,20 A
Poids net	27,5 KG
Type de réfrigérant	R290
Tension	220-240V 50HZ~1 V

## FS155R 2T



DÉBIT



PRÊT EN




CO2



Flexible et détendeur intégrés

FS155R 2T	
Puissance de refroidissement du compresseur	3/4 HP
Puissance de consommation du compresseur	1550 W
Performance de refroidissement continu	140-150 L/H
Gradient de température $\Delta T$	20 °C
Nombre de tirage	2
Nombre de boissons refroidies	2
Longueur du serpentin de refroidissement	2 x 26 M
Diamètre du serpentin de refroidissement	7 x 8 MM
Puissance	874 W
Ampérage	3,80 A
Poids net	41,5 KG
Type de réfrigérant	R290
Tension	220-240V 50HZ~1 V

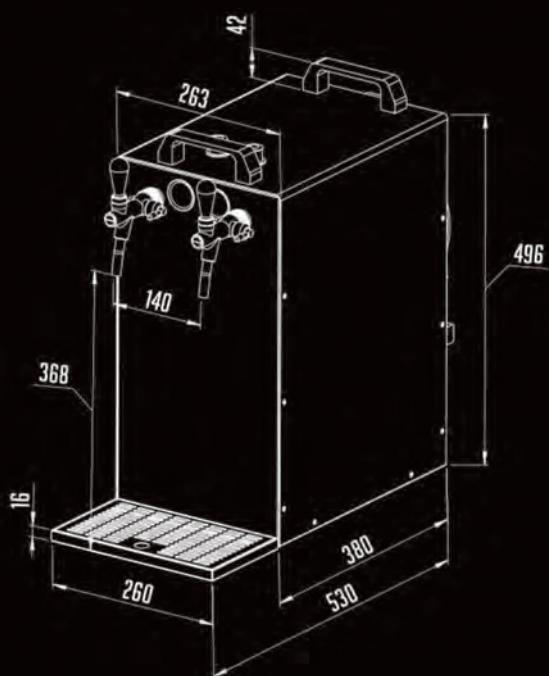


## PERSONNALISATION FS

### SÉRIGRAPHIE SUR 3 FACES

Conception graphique à partir de vos fichiers (logos, textes, codes couleur) fournis en haute définition



Vue de Gauche



Vue de Droite



Vue du Dessus



FS70



FS155



FS40




FS40



FS25


## HARD CASE

Protection - Rangement - Hygiène

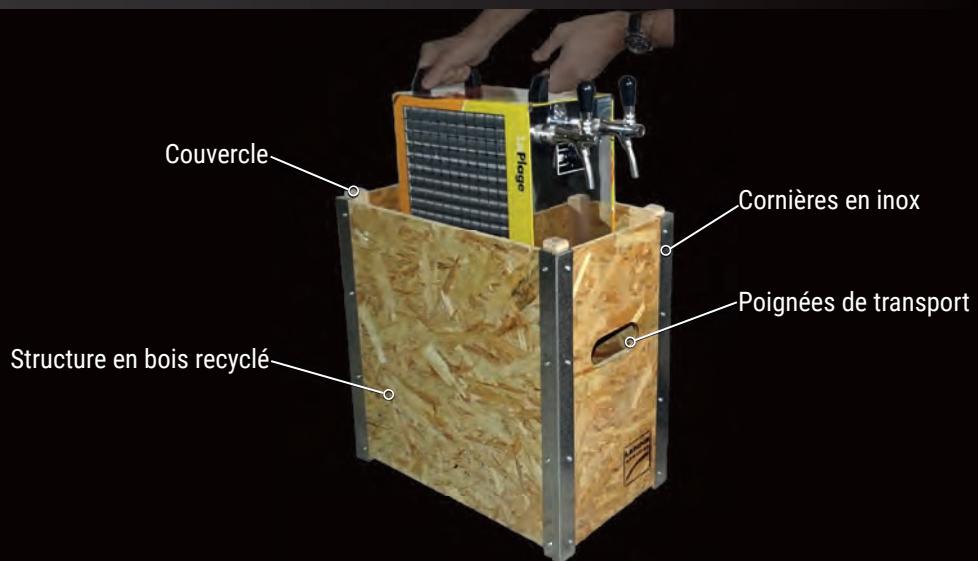

NOUVEAUTÉ

## AS 110 TROPICAL 3T

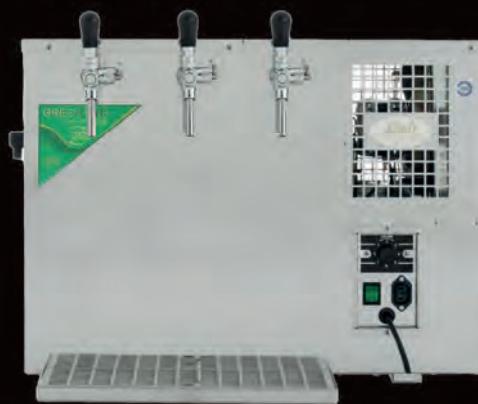

50-60 L/H

DÉBIT




2-4 MIN

PRÊT EN



BANC DE GLACE

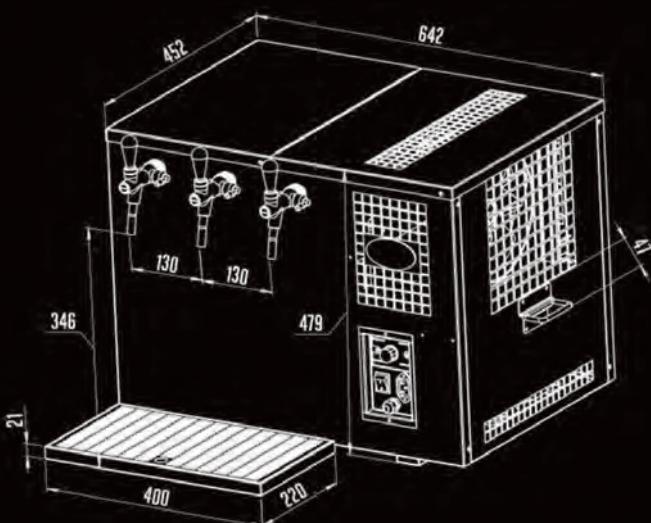

AS 110 Tropical 3T	
Puissance de refroidissement du compresseur	1/3 HP
Puissance de consommation du compresseur	860 W
Performance de refroidissement continu	60-70 L/H
Gradient de température $\Delta T$	20 °C
Nombre de tirage	3
Nombre de boissons refroidies	3
Longueur du serpentin de refroidissement	2 x 14 ; 1 x 22 M
Diamètre du serpentin de refroidissement	7 x 8 MM
Puissance	529 W
Banc de Glace	10-20 KG
Ampérage	2,30 A
Poids net	38 KG
Type de réfrigérant	R290
Tension	220-240V 50HZ~1 V



# BANC DE GLACE COMPTOIR

H40



DÉBIT




BANC DE GLACE



PUISSEANCE



H40	
Capacité continue	60 L/H
Gradient de température $\Delta T$	20 °C
Nombre de tirage	1
Nombre de boissons refroidies	1
Capacité du réservoir d'eau	14 L
Puissance	679 W
Banc de Glace	5 KG
Poids net	33 KG
Puissance	1/4 CV
Type de réfrigérant	R290
Tension	220-240V 50HZ~1 V

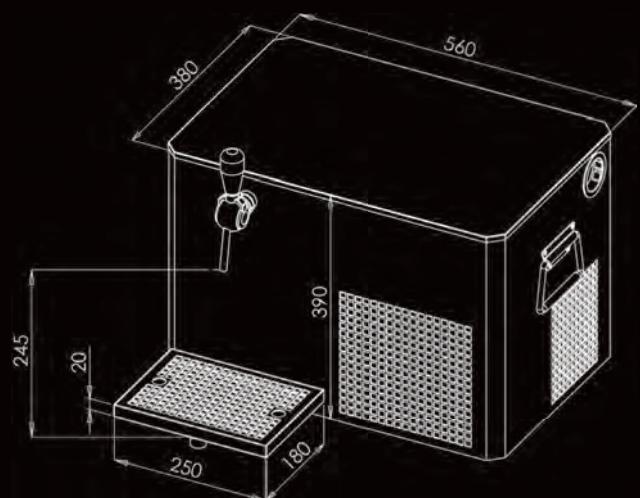

**H100**



DÉBIT




BANC DE GLACE




PUISSEANCE



<b>H100</b>	
<b>Capacité continue</b>	120 L/H
<b>Gradient de température <math>\Delta T</math></b>	20 °C
<b>Nombre de tirage</b>	2
<b>Nombre de boissons refroidies</b>	2
<b>Capacité du réservoir d'eau</b>	44 L
<b>Puissance</b>	765 W
<b>Banc de Glace</b>	12 KG
<b>Poids net</b>	41 KG
<b>Puissance</b>	3/8 CV
<b>Type de réfrigérant</b>	R290
<b>Tension</b>	220-240V 50HZ~1 V

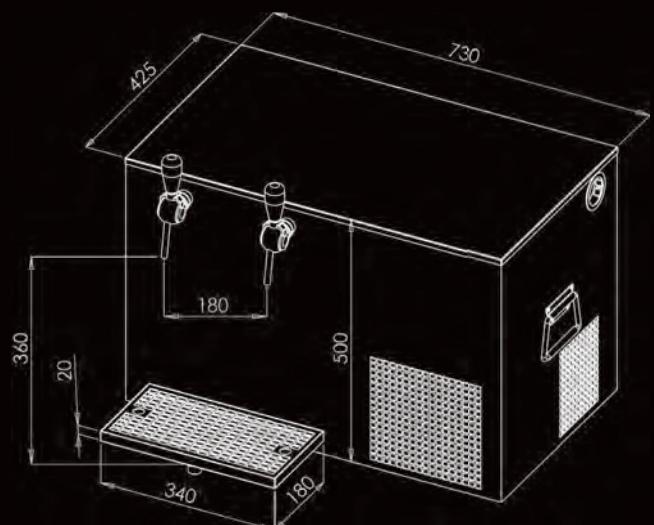

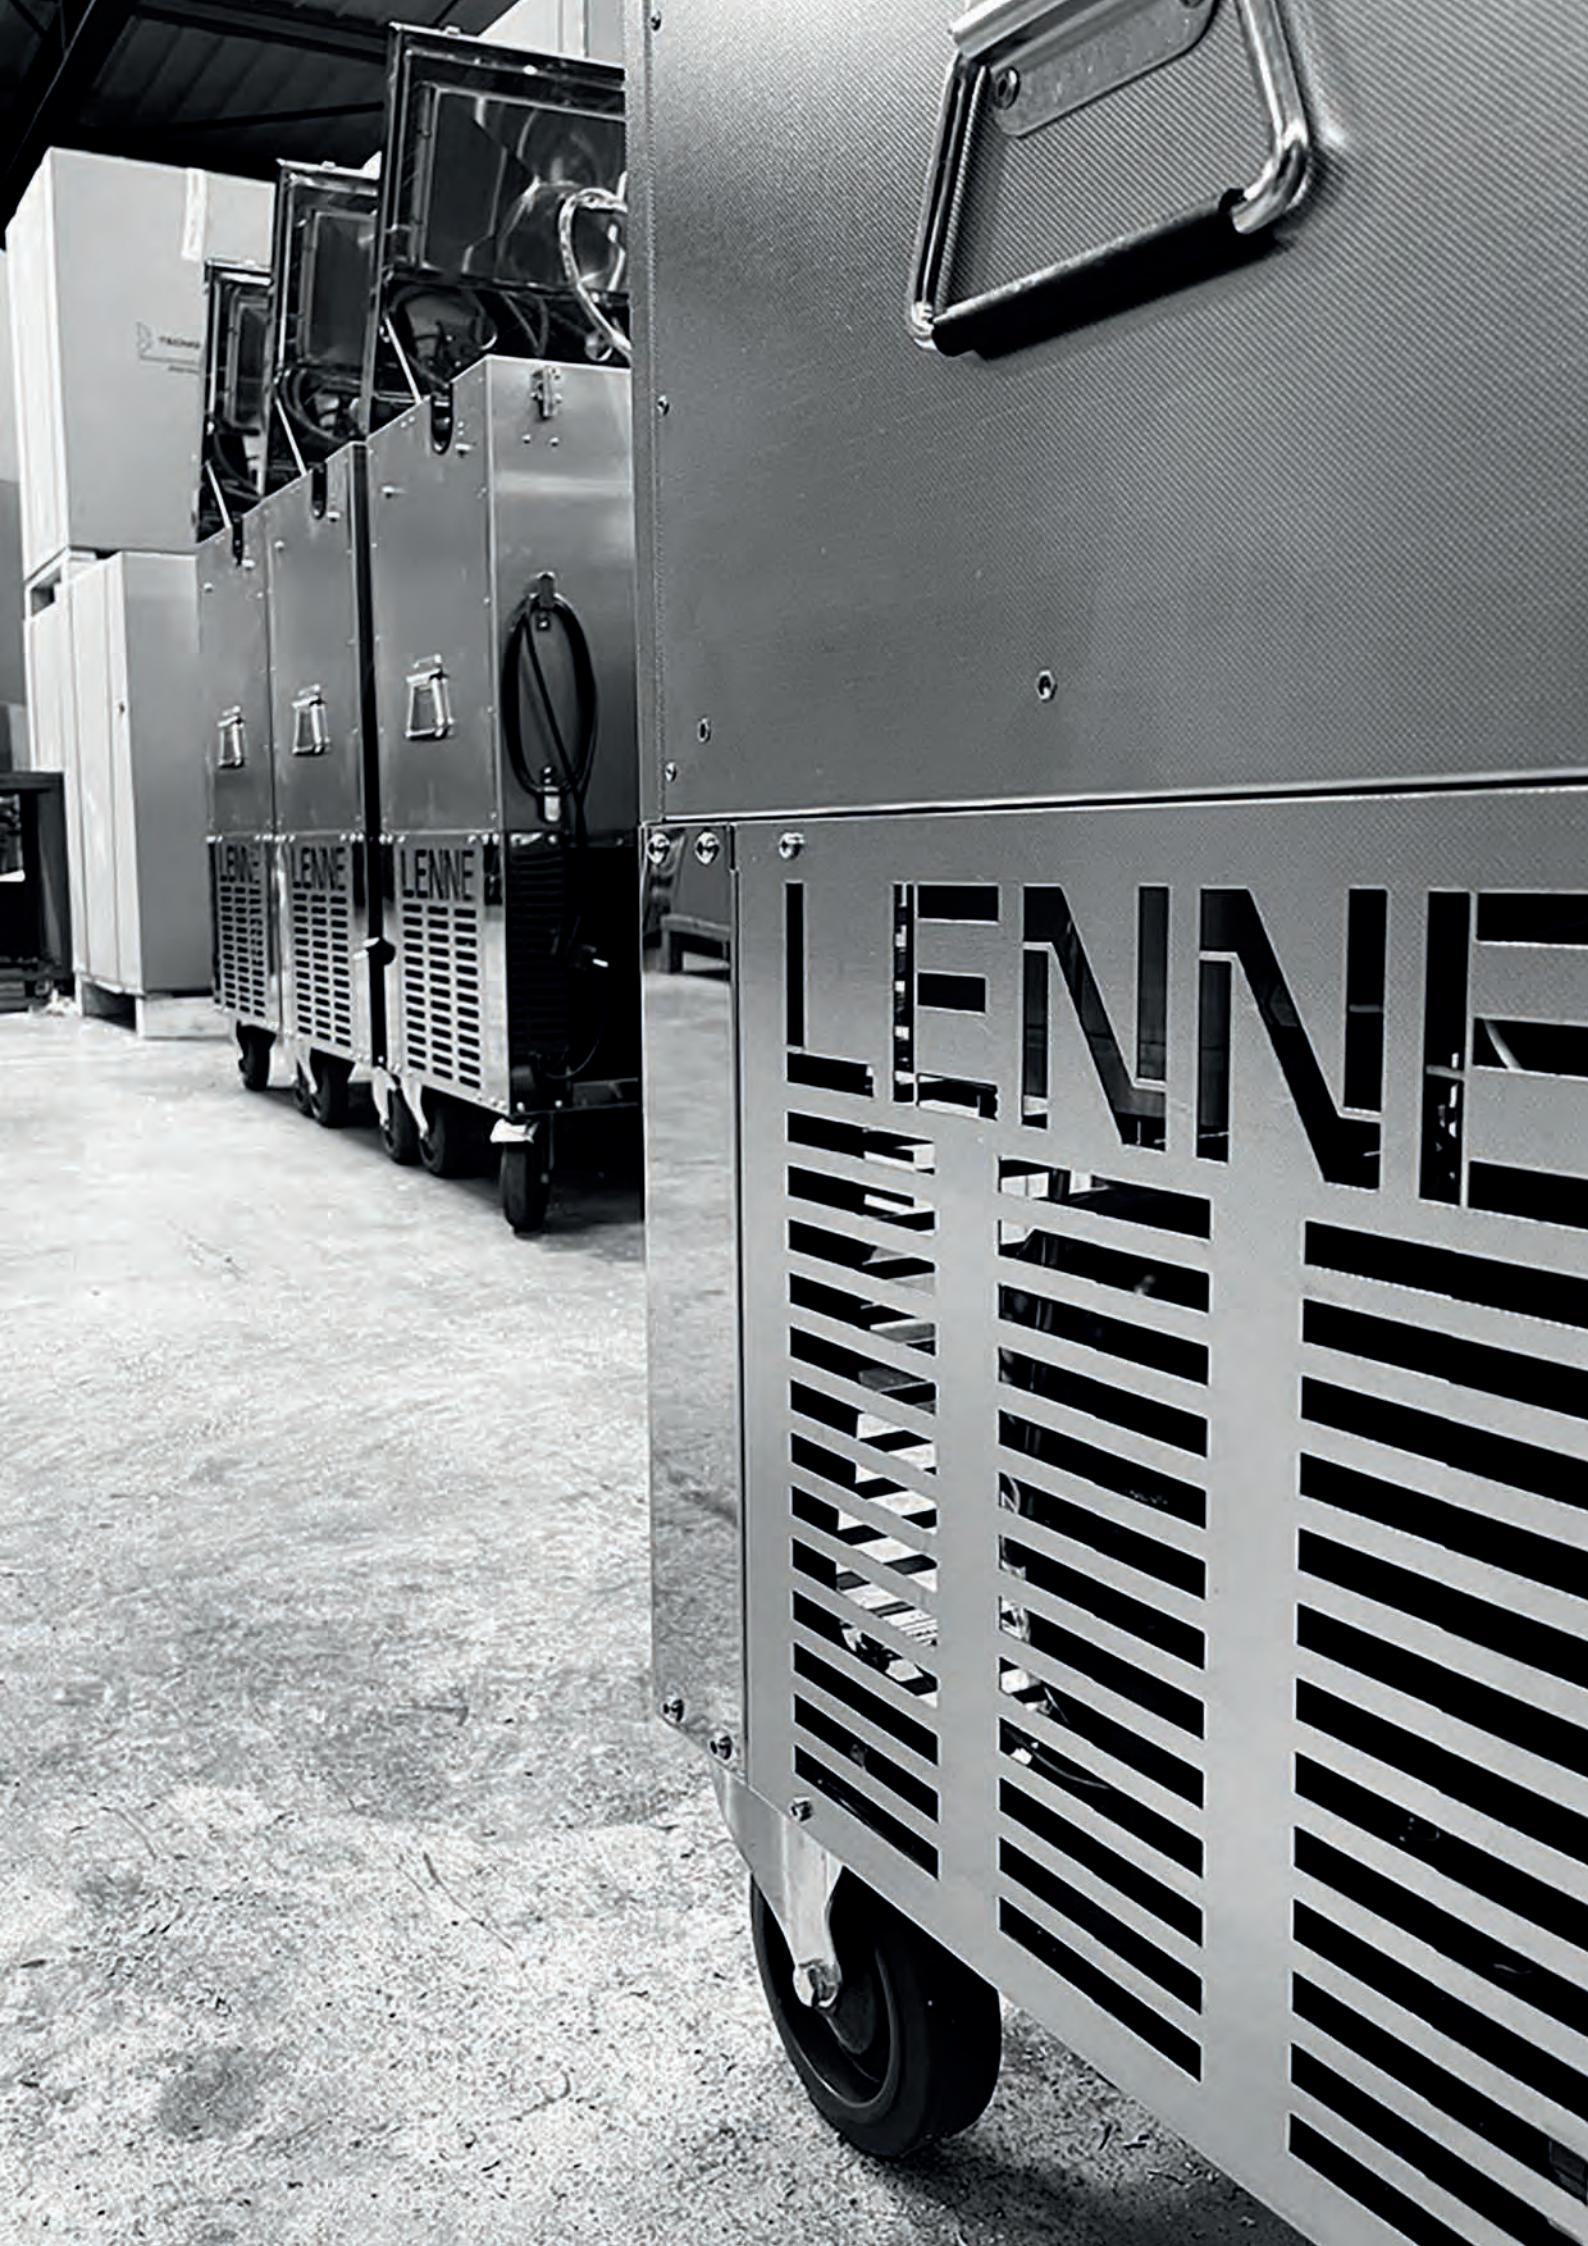

LENNE

# BANC DE GLACE MOBILE

## V300 SKIN




DÉBIT



BANC DE GLACE



PIUSSANCE

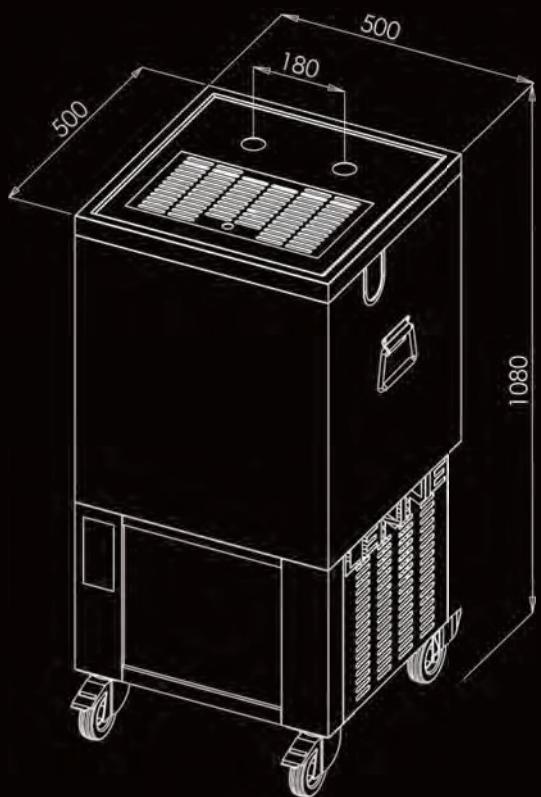

V300 Skin	
Capacité continue	430 L/H
Gradient de température $\Delta T$	20 °C
Nombre de tirage	2
Nombre de boissons refroidies	2
Capacité du réservoir d'eau	72 L
Puissance	1848 W
Banc de Glace	29 KG
Poids net	76 KG
Puissance	1 CV
Type de réfrigérant	R290
Tension	220-240V 50HZ~1 V

## V300 DAKAR




DÉBIT



BANC DE GLACE



PUISSEANCE

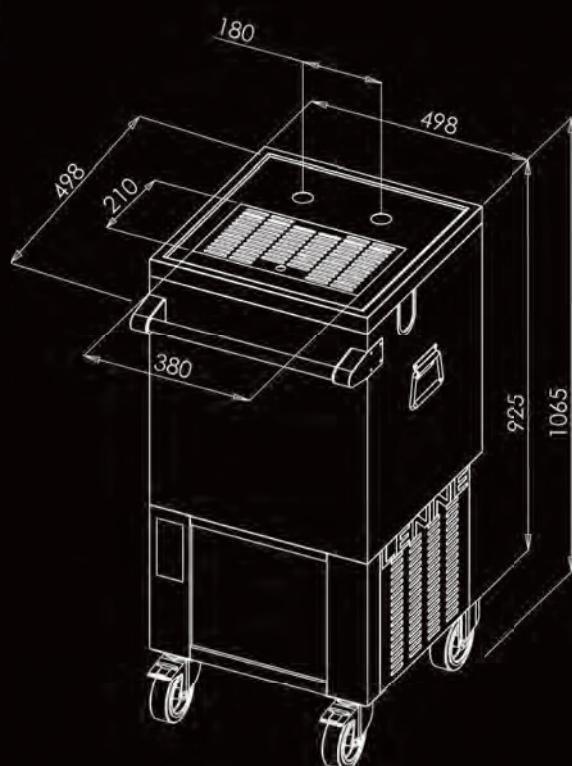

V300 Dakar	
Capacité continue	430 L/H
Gradient de température $\Delta T$	20 °C
Nombre de tirage	2
Nombre de boissons refroidies	2
Capacité du réservoir d'eau	72 L
Puissance	1848 W
Banc de Glace	29 KG
Poids net	77 KG
Puissance	1 CV
Type de réfrigérant	R290
Tension	220-240V 50HZ~1 V

## V400 COMPÉTITION



DÉBIT




BANC DE GLACE



PUISANCE



V400	
Capacité continue	430 L/H
Gradient de température $\Delta T$	20 °C
Nombre de tirage	2
Nombre de boissons refroidies	2
Capacité du réservoir d'eau	72 L
Puissance	1848 W
Banc de Glace	29 KG
Poids net	81,5 KG
Puissance	1 CV
Type de réfrigérant	R290
Tension	220-240V 50HZ~1 V

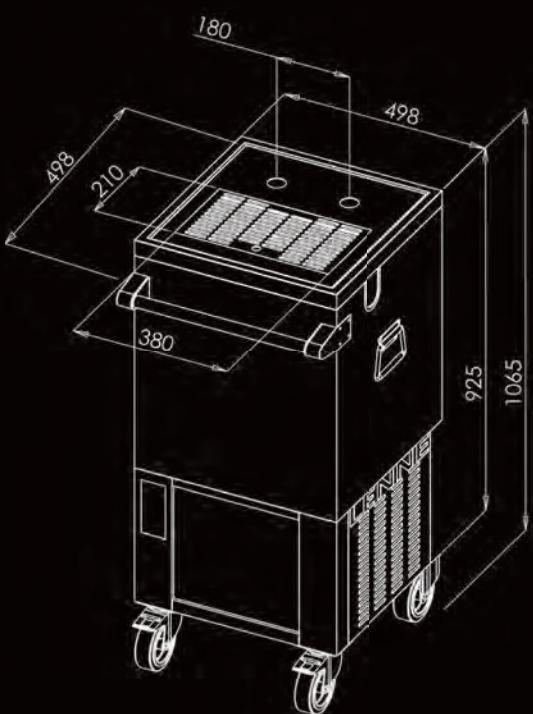

# ACCESSOIRES

## LES INDISPENSABLES

### TÊTES DE SOUTIRAGE

Non incluses



Tête A



Tête S



Tête Keykeg

### JEUX DE CLÉS GUEST

Déconnexion de raccords



### KIT DE SANITATION - TYPE A, S OU K

- 1 bidon 5L tête inox
- 1 brosse
- 1 goupillon
- 10 sachets Desanamax



## LES PLUS-VALUES

### BANC DE GLACE

#### DÉTENDEUR HAUT DÉBIT



#### EASY TAP



Robinet

Adaptateur de nettoyage

### FROID SEC


#### DÉTENDEUR BOUTEILLE ANTICHOC

1 ou 2 sortie(s) Guest 3/8  
avec vanne d'arrêt



#### TUYAUX TRESSÉS RENFORCÉS

1 TIRAGE  
16 mm Ext - Douille métal  
2 m bière + 2 m gaz



2 TIRAGES  
2 x 2 m bières + 2 x 2m gaz  
+ Y cannelé métal  
+ 2 robinets d'arrêts sur gaz

